

POWER2METAL

CONSEJOS DE USO Y APLICACIÓN PARA EL PEGADO DE METALES

PREPARACIÓN



1. **Limpieza**
Limpiar los componentes con el spray **Sika® Remover-208**.



3. **Limpieza**
Limpiar los componentes tras el lijado con el spray **Sika® Remover-208** de nuevo.



2. **Lijado**
Lijar los componentes con **siavlies speed™ veryfine**.



4. **Mezcla del material**
Exprimir el material sin mezclador hasta que los componentes A/B salgan de manera homogénea. Aplicar un mezclador estático y extraer pequeñas cantidades de adhesivo.

PEGADO Y SELLADO

SikaPower®-880

Adhesivo estructural resistente a impactos

- Para adhesiones en sustratos metálicos, como acero y aluminio, así como laminados de fibra de vidrio y fibra de carbono
- Uniones robustas y resistentes a impactos con resistencia al cizallamiento de 23 Mpa
- Las esferas de cristal garantizan un grosor de capa mínima del adhesivo



Tiempo de abierto
45 minutos

HERRAMIENTA AUXILIAR



Tenazas de fijación

Soporte durante el pegado

- No deslizar los componentes
- Manipulación sencilla

y/o




Radiación infrarroja

Aceleración del proceso de pegado

- Procesamiento posterior más rápido
- Aceleración del endurecimiento del adhesivo

PRODUCTOS

PRODUCTOS	Variante	Unidad de embalaje	Número de artículo
SikaPower®-880 400 ml	Cartucho doble, gris	12 uds.	
	Mezclador estático	12 uds.	
	Herramienta de aplicación (aire comprimido)	1 ud.	
SikaPower®-880 50 ml	Cartucho doble, gris	12 uds.	
	Mezclador estático	12 uds.	
	Herramienta de aplicación (presión manual)	1 ud.	
SikaRemover®-208	Spray de 400 ml para limpieza previa	12 uds.	
Vellón de lijado / very fine	Disco de lijado, redondo	20 uds.	

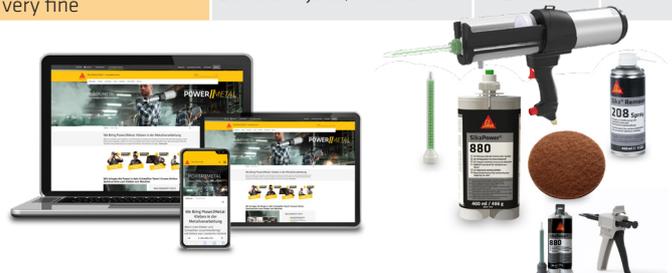

La información detallada está concebida como ayuda durante la aplicación y no sustituye al asesoramiento técnico. La información mostrada es válida independientemente del tamaño de envase seleccionado. En caso de preguntas y/o dudas sobre la utilización de nuestros productos, contacte con nuestro personal de Sika. Se aplican nuestras condiciones generales de venta. Siga la ficha del producto local actualizada antes del uso.